

Držák monitoru Hillport M1B – Návod k použití

1. TECHNICKÉ PARAMETRY

Obrazovka: 17"-32" (vč. zakřivených), VESA 75x75 / 100x100.
Nosnost: 2-9 kg (při zátěži pod 2 kg nebude píst fungovat).
Uchytení: Svorka na hranu (1-6,5 cm) nebo průchodka (1-8 cm).

2. ⚠️ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nepřekračujte nosnost 9 kg. Hrozí pád monitoru a zranění.
Pozor na píst: Bez zátěže (monitoru) může rameno prudce vystřelit nahoru.
Instalujte pouze na stabilní a pevné povrchy. Obsahuje malé části (držte mimo dosah dětí).

3. RYCHLÁ MONTÁŽ




Základna: Připevněte svorku ke hraně stolu nebo skrz otvor a pevně dotáhněte.
Rameno: Nasuňte díly ramene na sebe a na trn základny.
VESA: Přišroubujte VESA desku k monitoru a poté ji nacvakněte do držáku.
Kabely: Vložte kabely pod plastové kryty na spodní straně ramen.

4. NASTAVENÍ TUHOSTI (KLÍČOVÝ KROK)


Rameno držte ve vodorovné poloze a otáčejte imbusovým klíčem v kloubu pístu.
Monitor klesá: Točte směrem k [+] (zvýšení tuhosti pístu).
Monitor samovolně stoupá: Točte směrem k [-] (snížení tuhosti pístu).
Poznámka: Pro správné nastavení může být potřeba i několik desítek otočení.

5. ÚDRŽBA A LIKVIDACE



Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení šroubů. Po skončení životnosti odevzdejte výrobek k recyklaci do sběrného dvora.

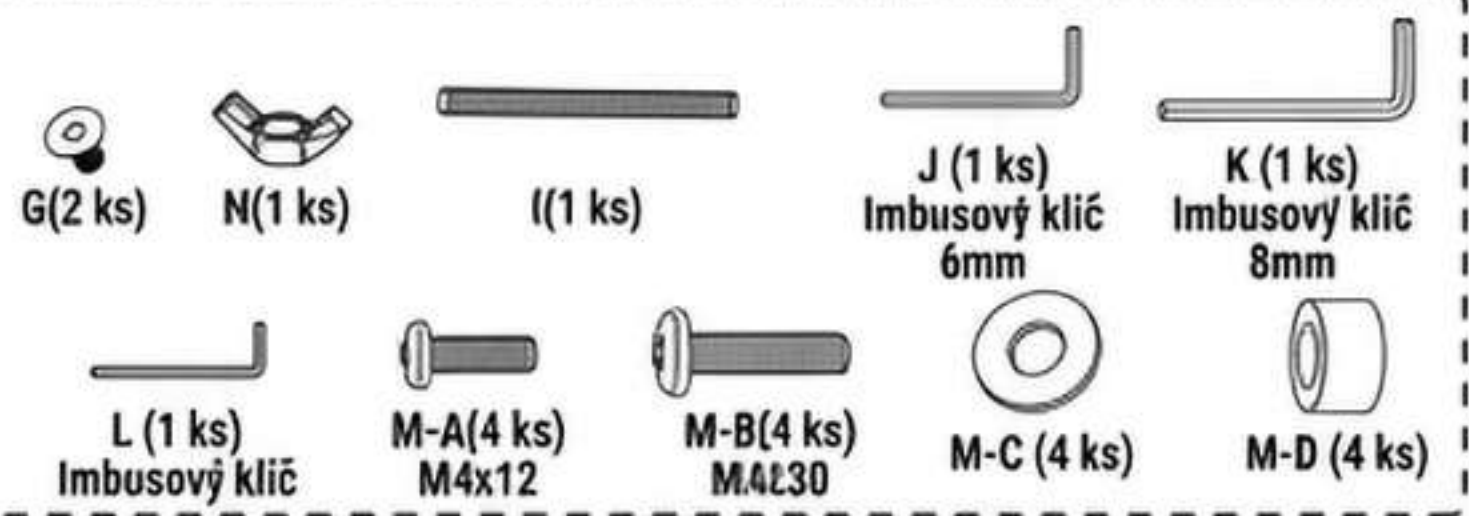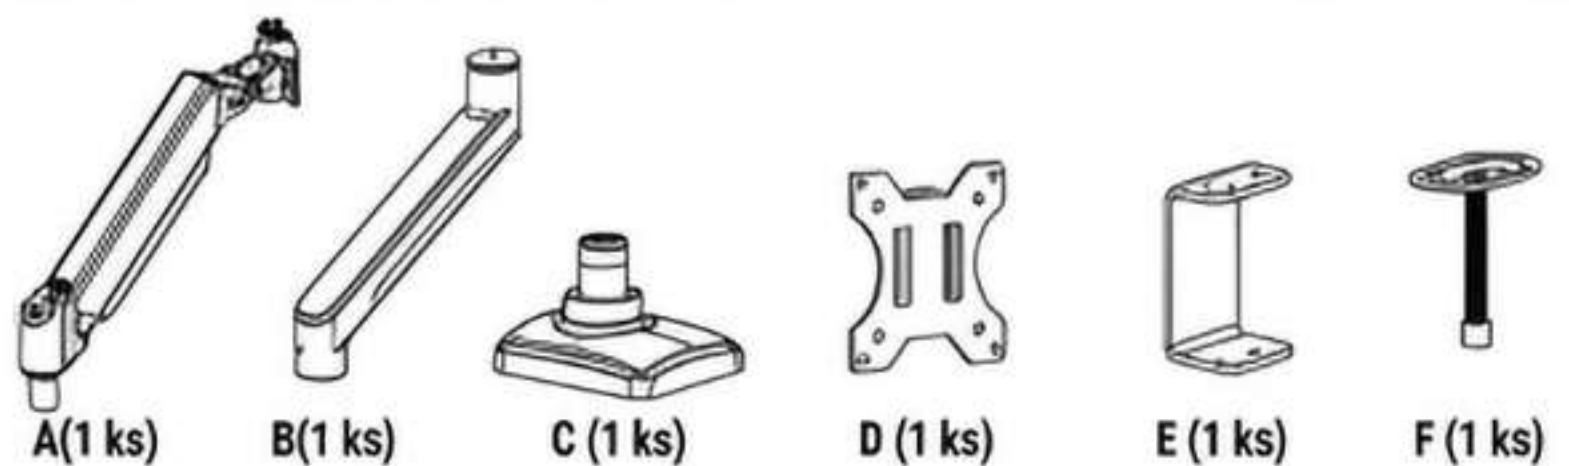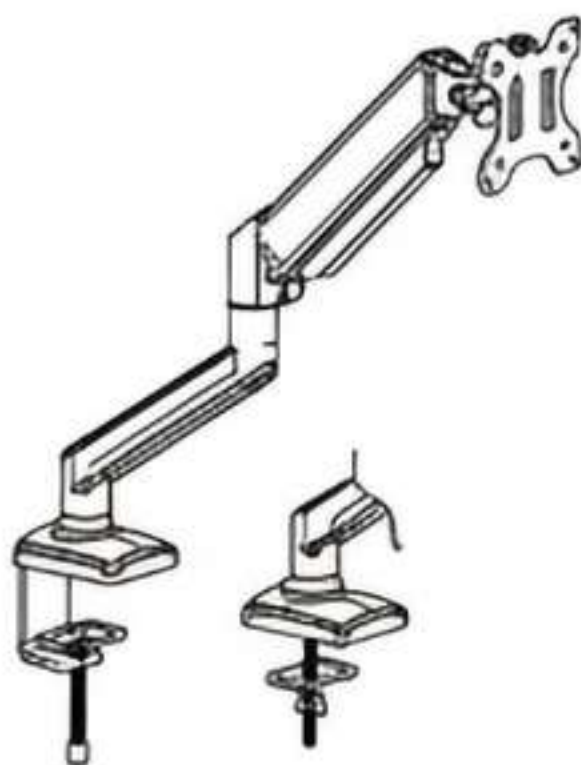


1-a Instalace svorky na stůl

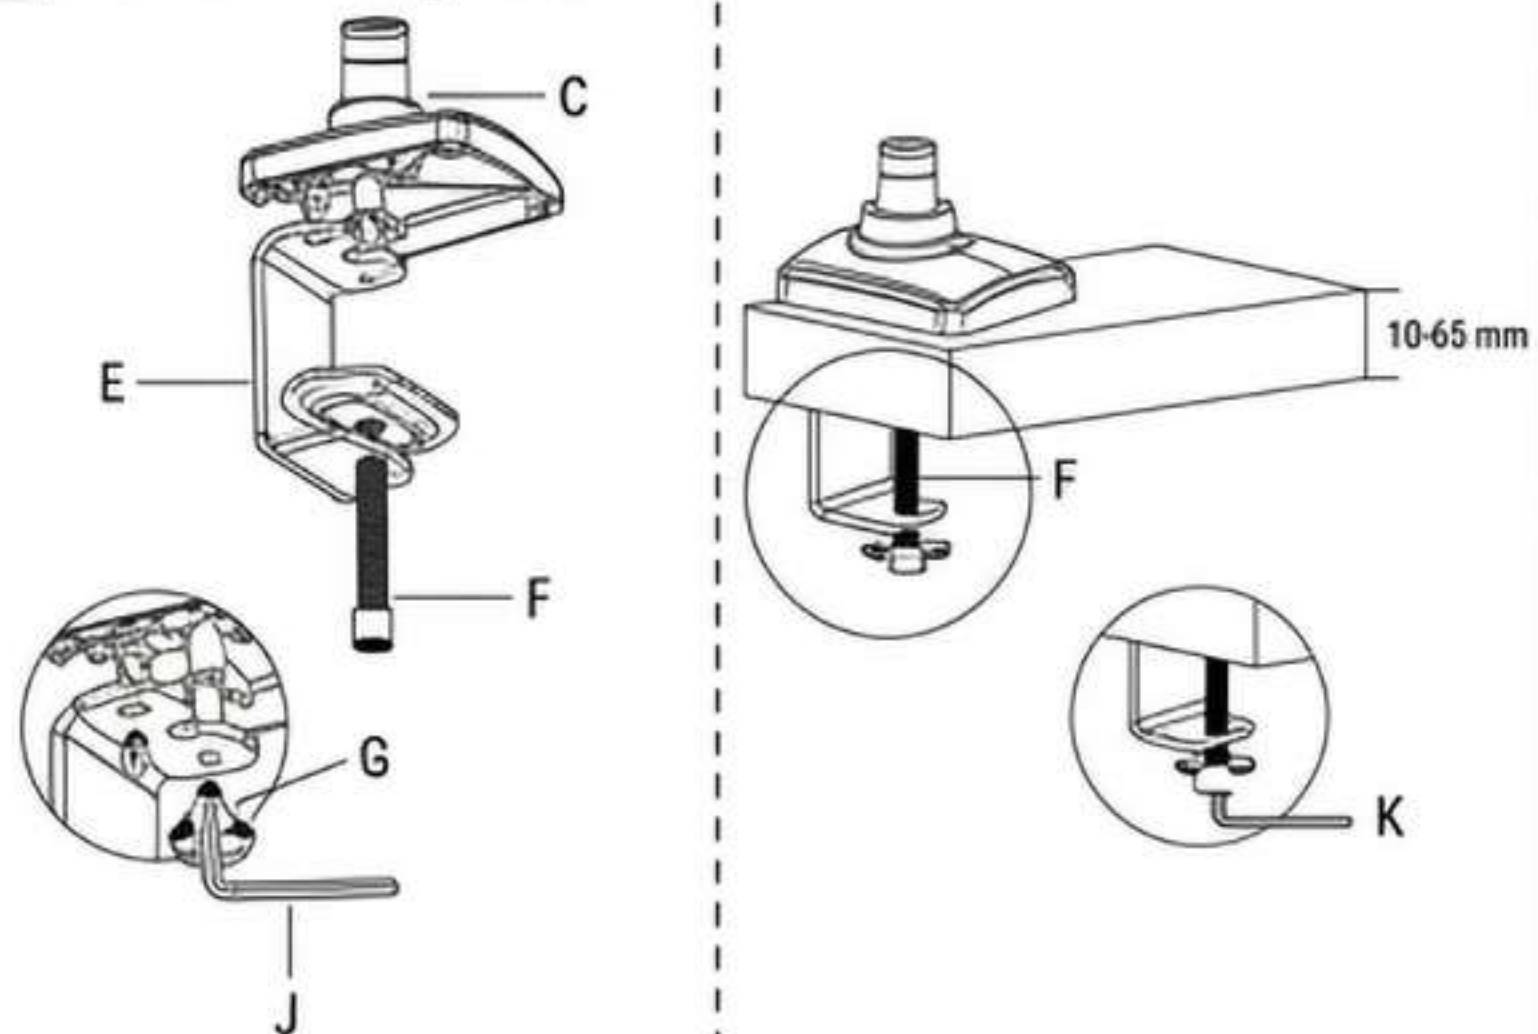



1-b Instalace průchodky

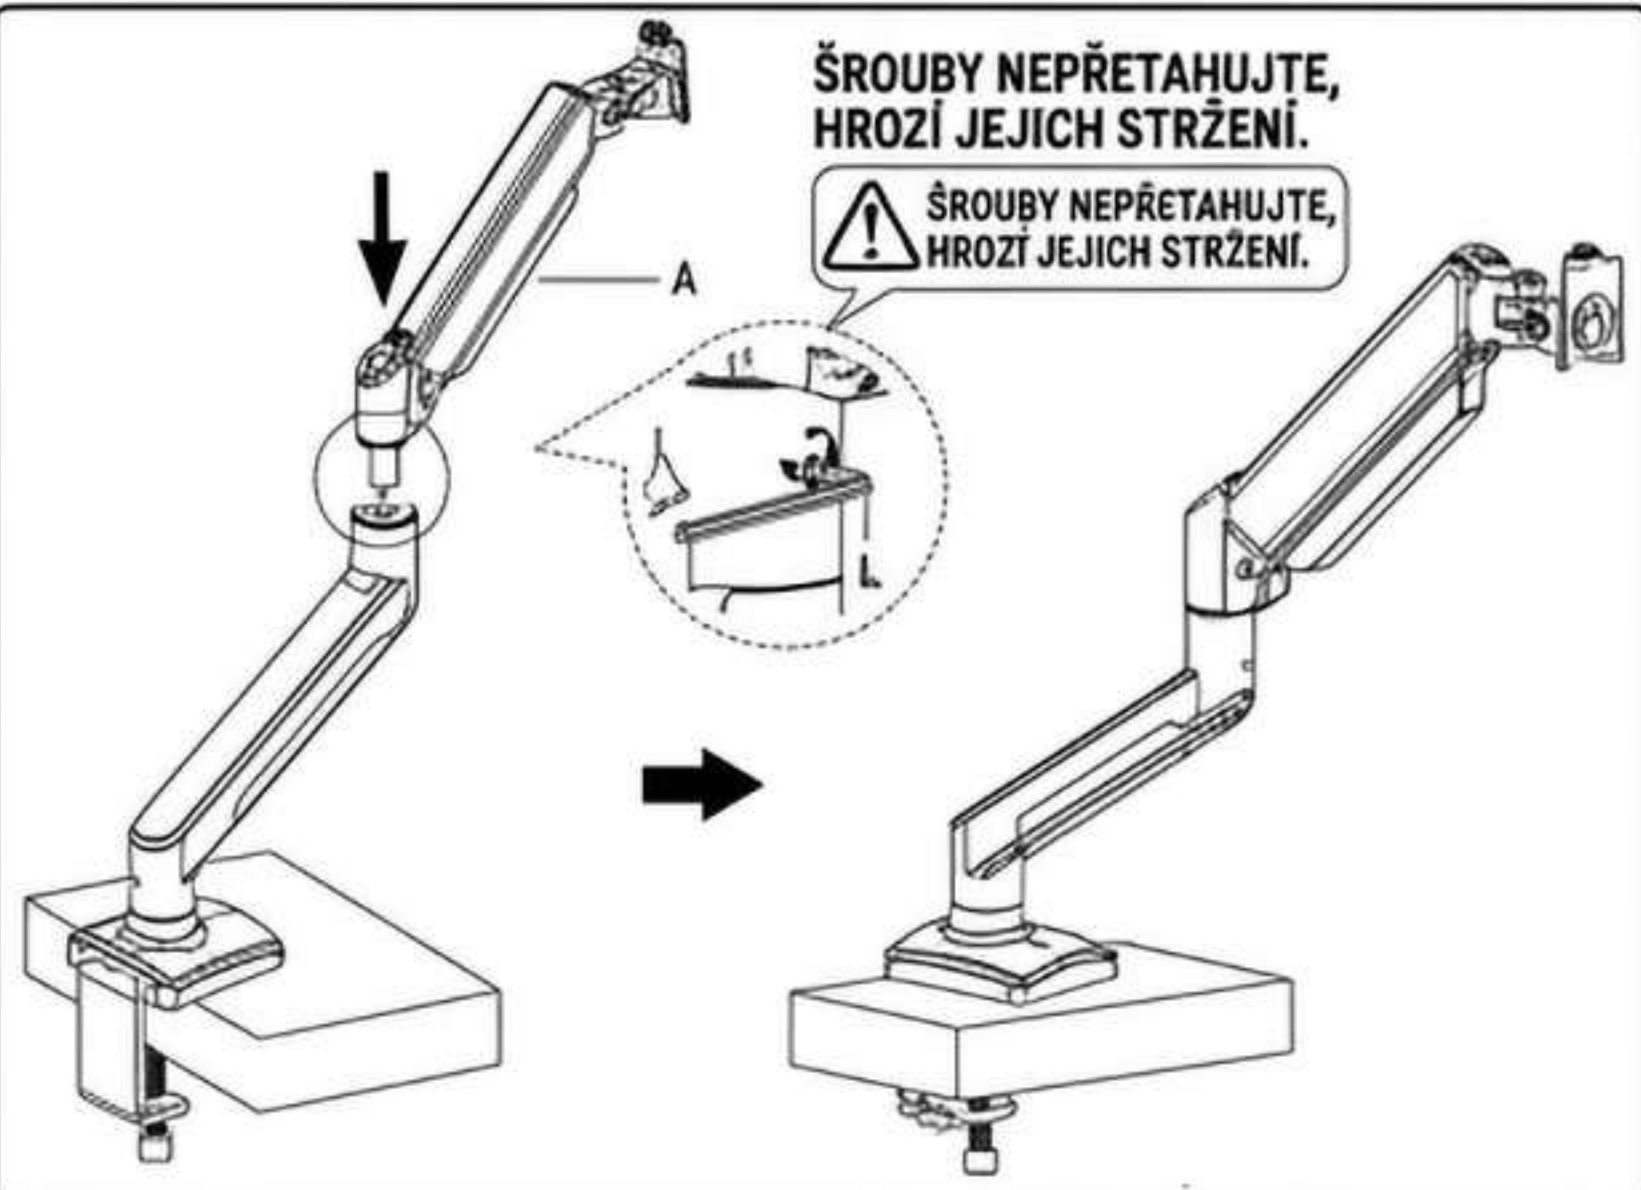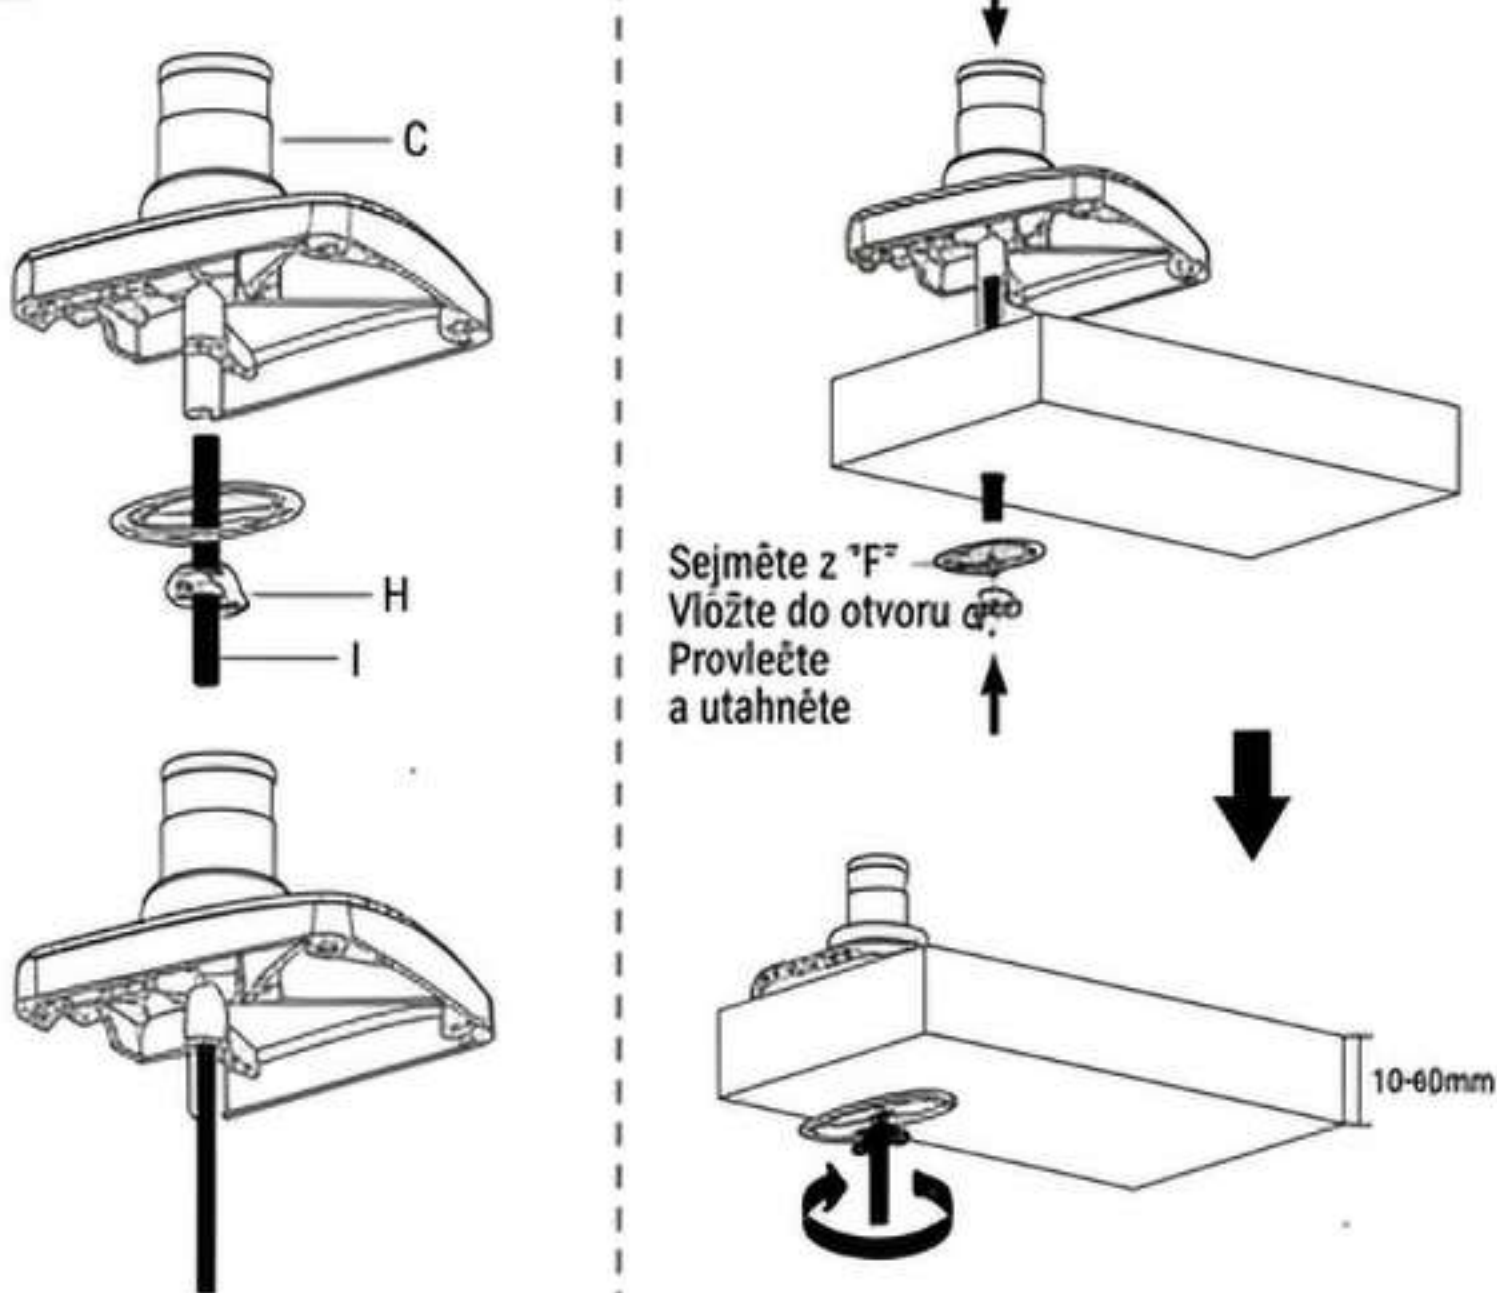

3


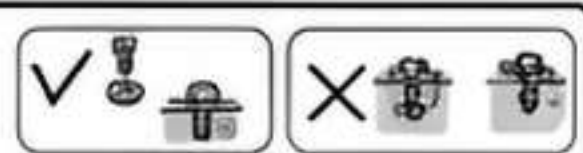


2

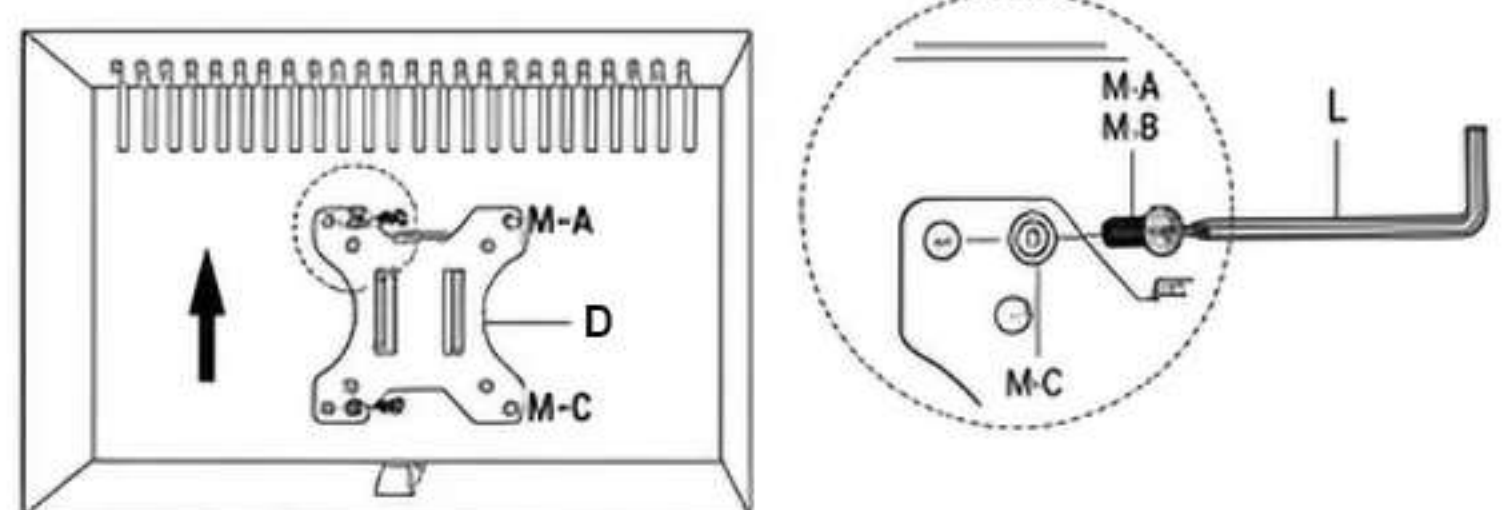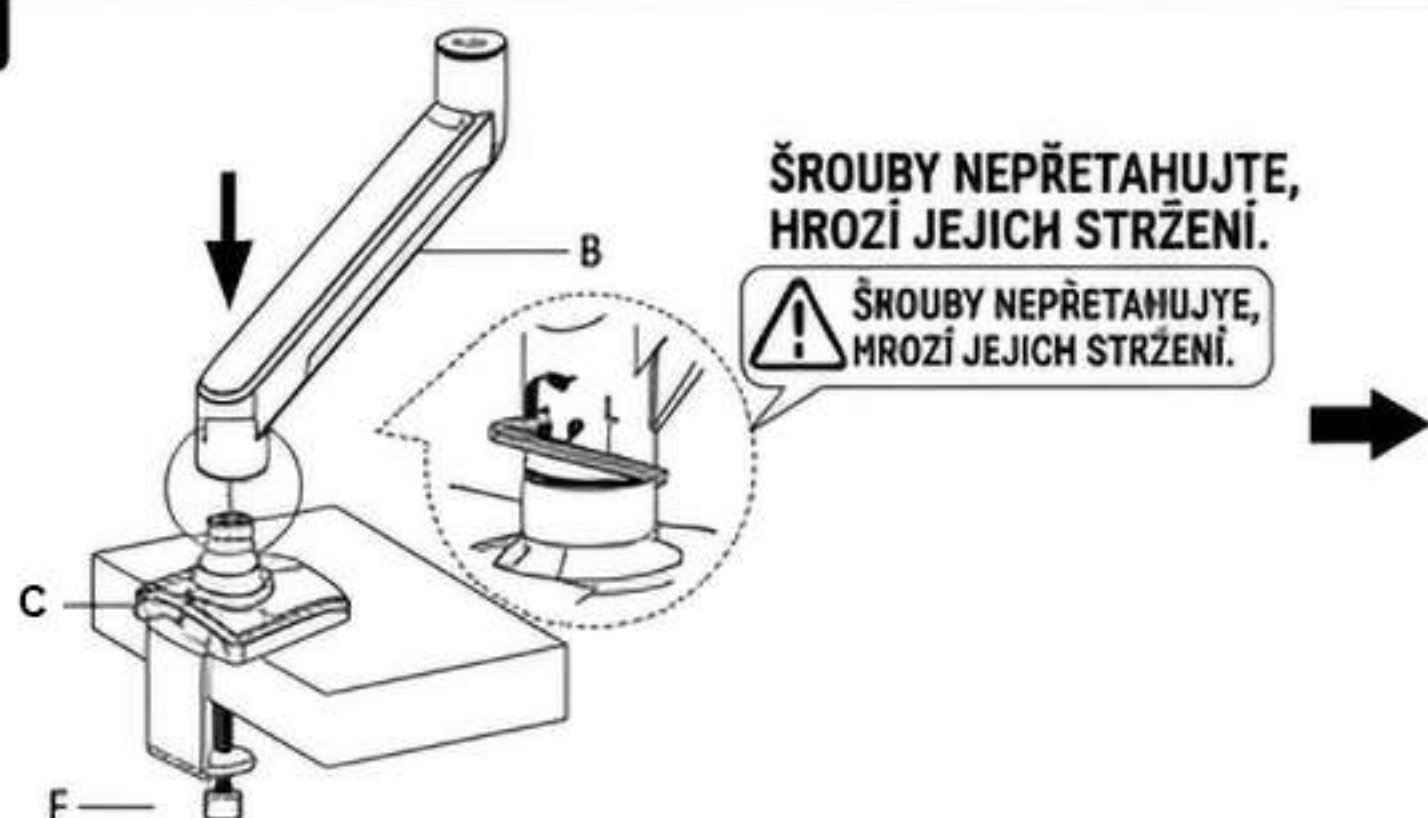


PŘIPOJENÍ MONITORU


Použijte klíč (M) k zašroubování šroubů (M-A/M-B) a podložek (M-C) do horních dvou otvorů na zadní straně monitoru a poté přišroubujte desku VESA do dolních dvou otvorů. Vyhněte se nadměrnému utažení šroubů, které by mohlo monitor poškodit.

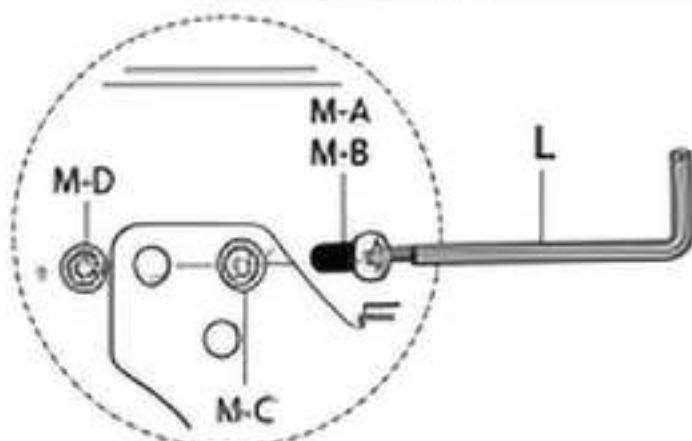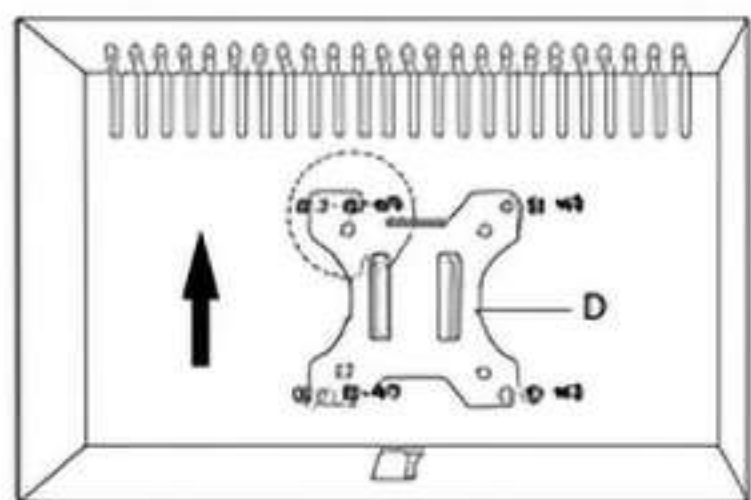

4

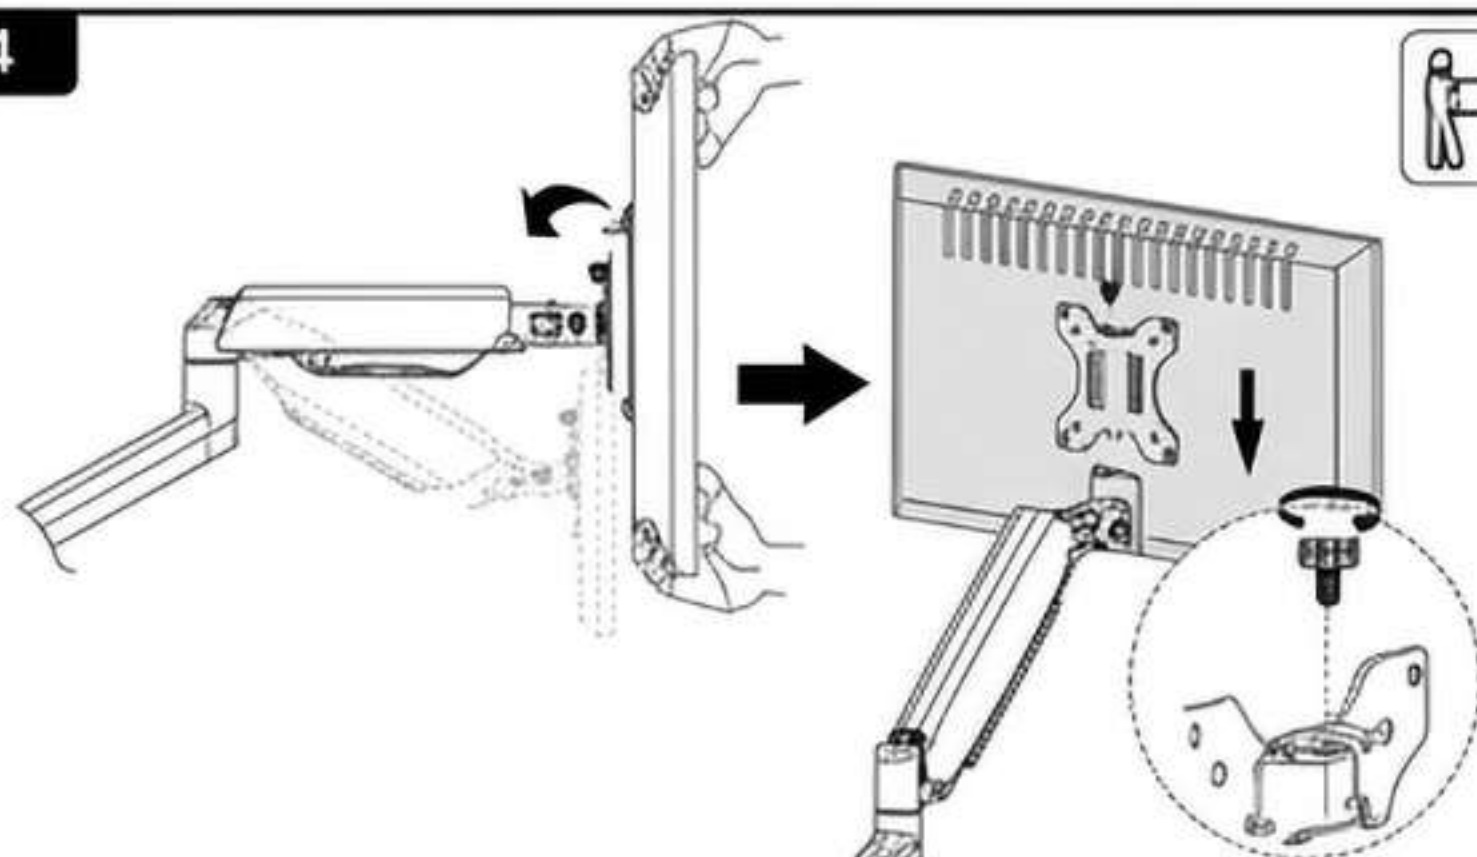

Náklon dolů

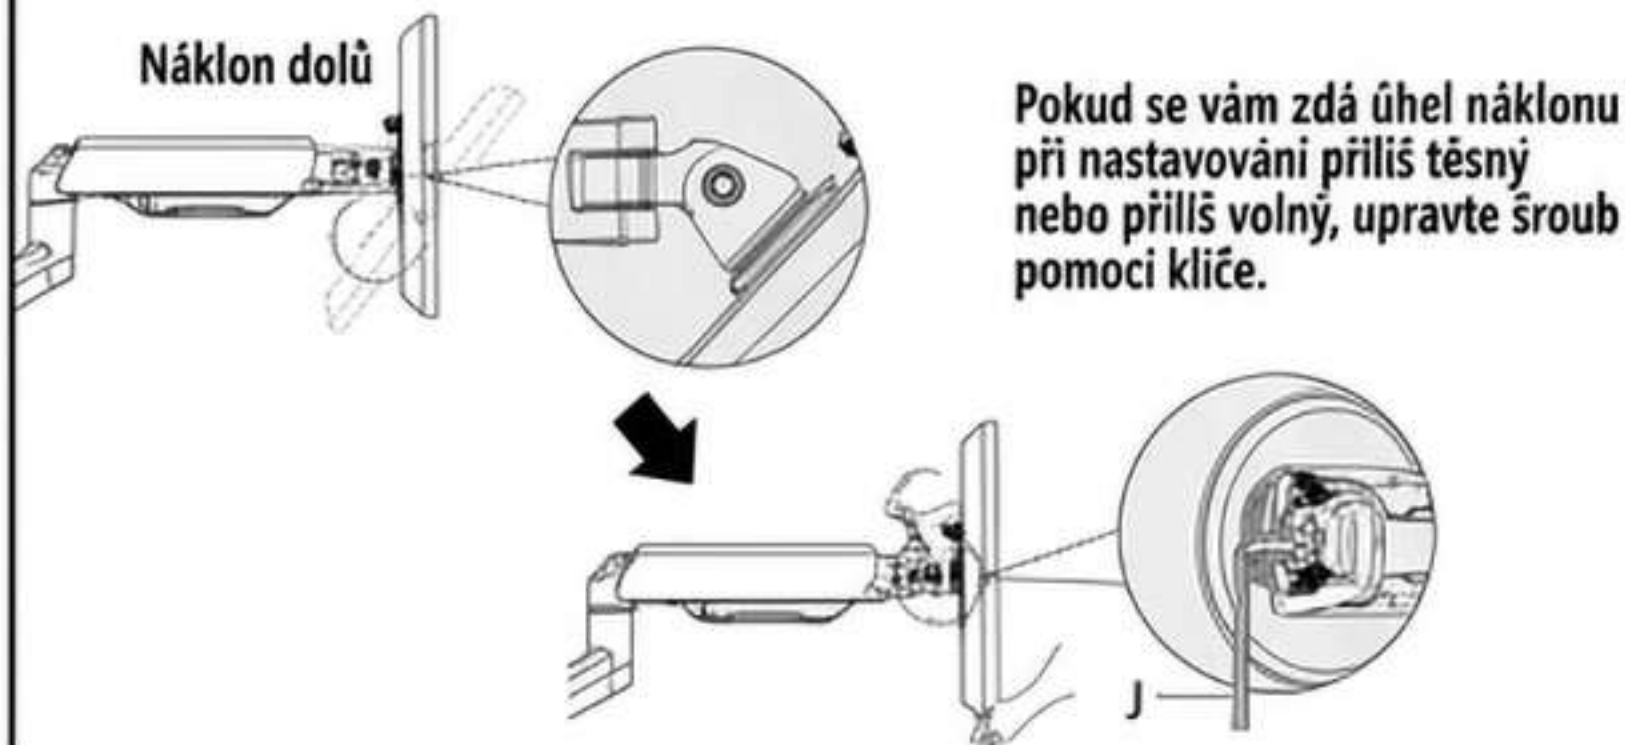


Pokud se vám zdá úhel náklonu při nastavování příliš těsný nebo příliš volný, upravte šroub pomocí klíče.

6

Jak je znázorněno na obrázku
Krok 1: Stiskněte sponu dovnitř.
Krok 2: Vložte ji do otvoru.



Způsob sejmутí krytu kabelu:
Kryt horního ramene se vysune nahoru
Kryt dolního ramene se sejme po
povolení upevňovacího šroubu

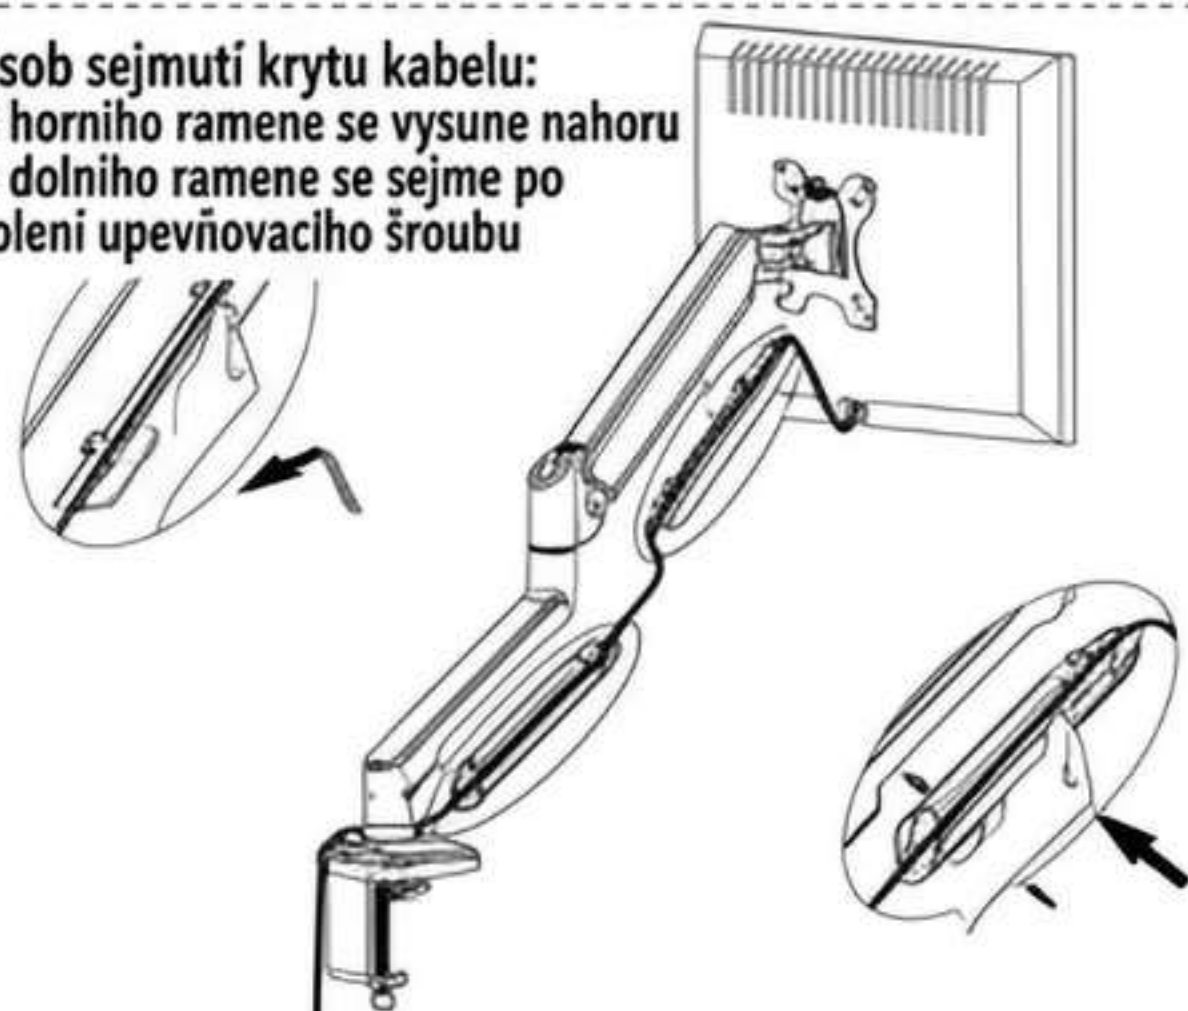


5

Monitor/rameno klesá (po instalaci monitoru)




UPOZORNĚNÍ
Dbejte na bezpečnost

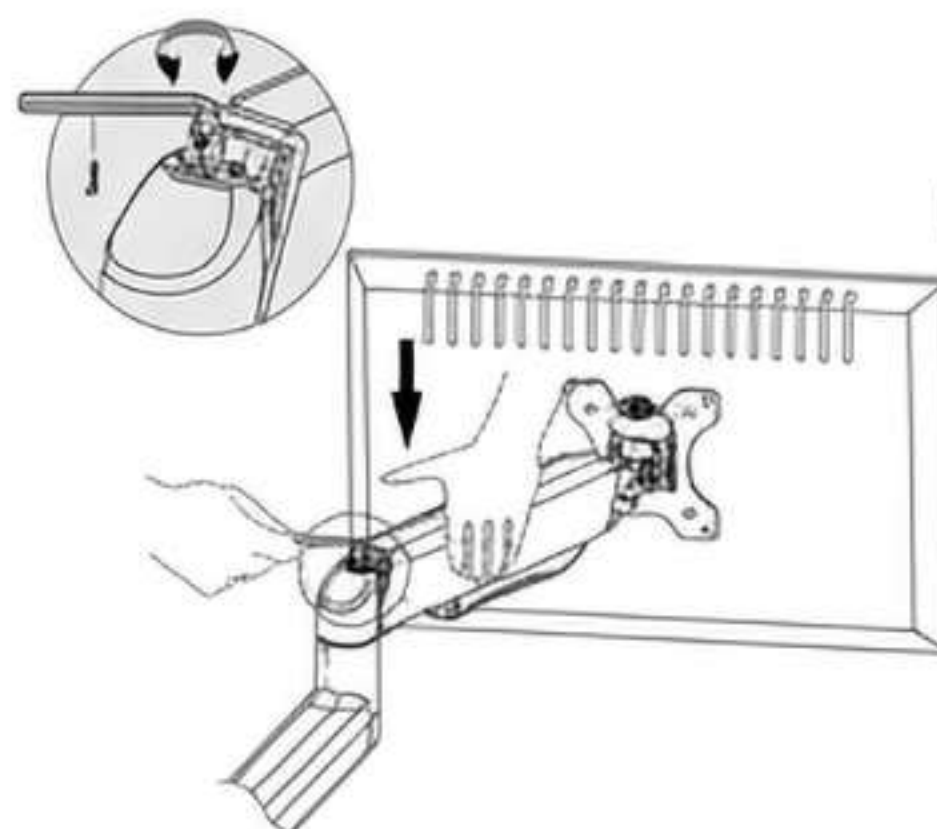


Případ 1: Monitor/rameno klesá (Pevnější napětí plynové pružiny)
Stiskněte rameno do vodorovné polohy a pomocí imbusového klíče upravte šroub na rameni. Otáčejte proti směru hodinových ručiček (+), abyste zvýšili napětí, dokud neuděláte váhu monitoru.
Poznámka: K utažení ramene může být nutné otočit šroubem mnohokrát.

Případ 2: Monitor/rameno vyskakuje (Slabší napětí plynové pružiny)
Stiskněte rameno do vodorovné polohy a pomocí imbusového klíče upravte šroub na rameni. Otáčejte ve směru hodinových ručiček (-), abyste snížili napětí, dokud nebude ve požadované poloze.
Poznámka: K utažení ramene může být nutné otočit šroubem mnohokrát.

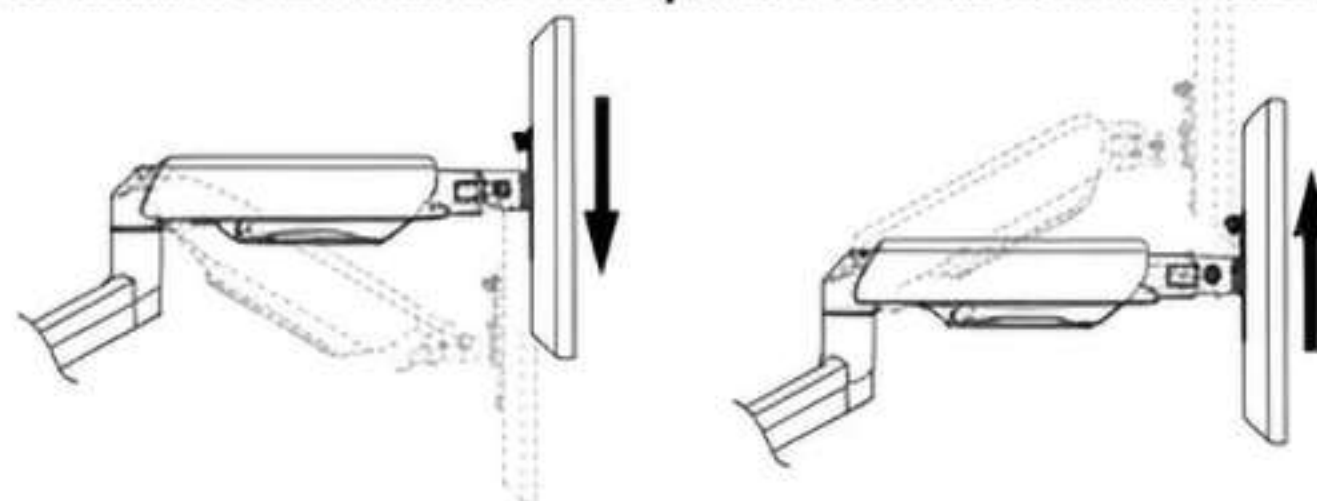

7

Pokyny pro nastavení

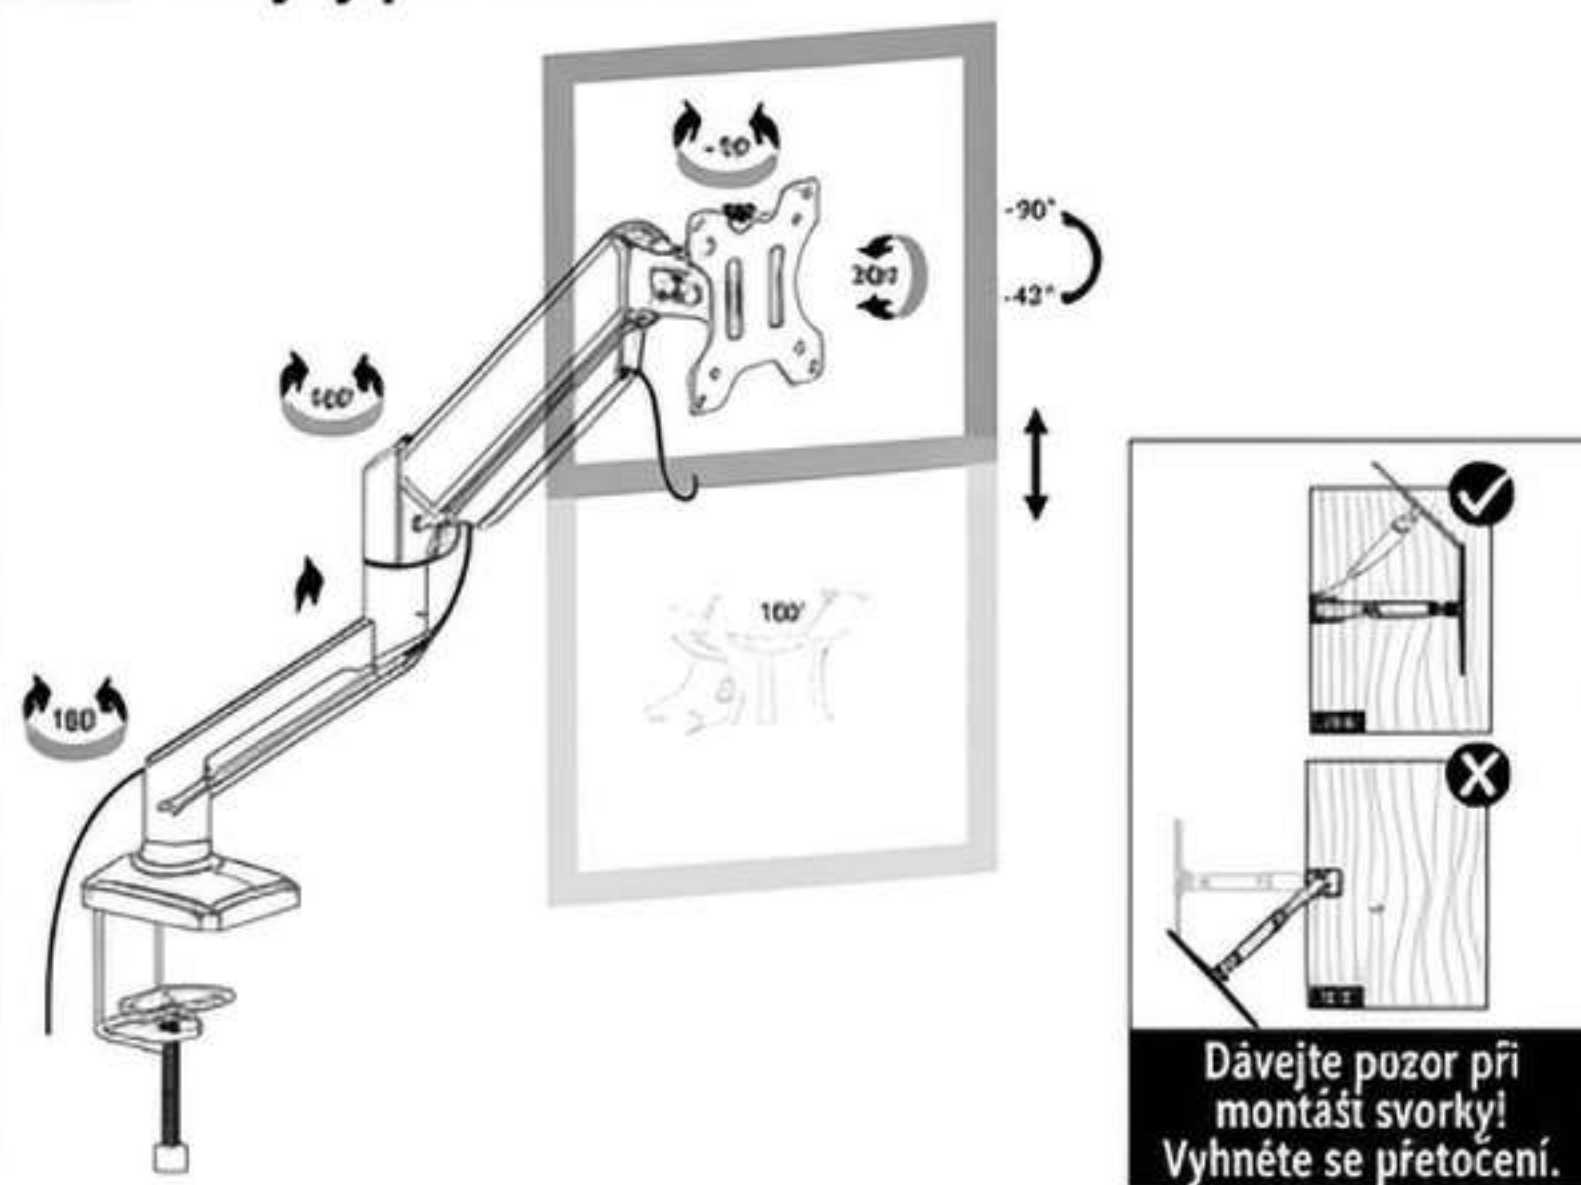

Dávejte pozor při montáži svorky!
Vyhnete se přetočení.

ČZ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Před instalací si přečtěte celý návod. Nesprávná instalace může způsobit zranění osob nebo poškození majetku. Používejte pouze k určenému účelu. Tento výrobek je navržen pro použití v interiéru. Nepoužívejte, pokud se vyskytnou poškozené nebo chybějící části. Obratě se na svého prodejce pevnost všech spojů.

Výrobce:
Suzhou Jianleji Intelligent
Technology Co., Ltd.
No. 616, Shanan Road, Shaxi
Town, Taicang City, Suzhou City,
Jiangsu Province
Tel. +86 4009697695
E-mail: hbyunjia@163.com

Dovozce:
Ing. Lukáš Blažek, Bohutínská
515, 261 01 Příbram, Česko.
IČ 87948982
E-mail:
eshop@bezdratovepecky.cz
tel. +420 704255955